


Planta dos movimentos

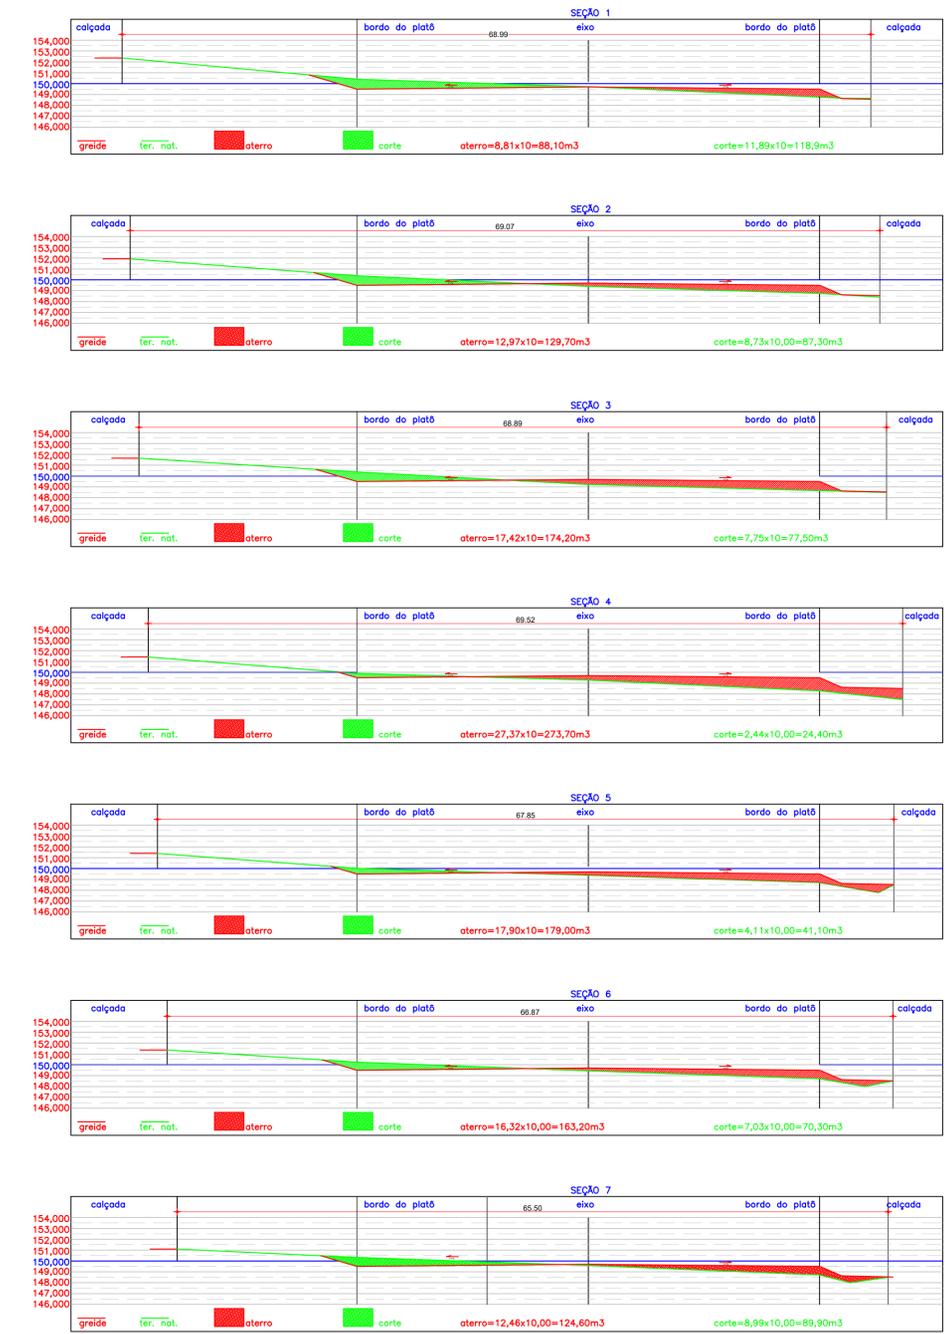

| MEMÓRIA DE CÁLCULO | | | | |
|---|--------------------|--------|-------------------|--------------------------------------|
| RECUPERAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO POV. SUMAUMA | | | | |
| OBRA | MOVIMENTO DE TERRA | | VOLUME A IMPORTAR | |
| | aterramento | corte | | |
| SEÇÃO 1 | 88,10 | 118,90 | 1.132,50 | - 409,40 = 723,10 M3 |
| SEÇÃO 2 | 129,70 | 87,30 | | |
| SEÇÃO 3 | 174,20 | 77,50 | | |
| SEÇÃO 4 | 273,70 | 24,40 | | |
| SEÇÃO 5 | 179,00 | 41,10 | | |
| SEÇÃO 6 | 163,20 | 70,30 | | |
| SEÇÃO 7 | 124,60 | 89,90 | | |
| TOTAIS | 1.132,50 | 409,40 | | |
| | | | VOLUME A ESCAVAR | 409,40 + 723,10 X 1,25 = 1.415,63 M3 |

Sítio Novo do Tocantins

INFRAESTRUTURA

OBRA: REFORMA E URBANIZAÇÃO DA ÁREA DO CAMPO DE FUTEBOL DO POVOADO SUMAUMA

ESCALA: indicada
 FOLHA: 3/9

CONTEÚDO DESTA PRANCHA:
TOPOGRAFIA E MOVIMENTO DE TERRA

DATA: 20/janeiro/2024
 REV: