





VOLUME TOTAL – Eixo– RUA A						
Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volume de Corte (m³)	Volume de Aterro (m³)	Volum. Corte Acum. (m³)	Volum Aterro Acum. (m³)
0+0,00	2,99	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2+0,00	3,68	0,00	133,36	2,87	133,36	2,87
3+0,00	1,36	0,35	50,44	3,43	183,80	6,29
4+0,00	4,14	0,01	55,03	3,53	238,83	9,82
5+0,00	1,79	0,31	59,25	3,21	298,08	13,02
5+10,25	0,12	1,41	9,71	8,92	307,78	21,94
6+0,00	0,08	2,25	0,95	18,01	308,73	39,95
6+0,48	0,09	2,16	0,04	1,05	308,77	41,00
6+19,49	2,05	0,45	20,42	24,82	329,19	65,82
7+0,00	2,10	0,46	1,06	0,23	330,25	66,05
7+10,70	1,16	0,61	17,22	6,07	347,46	72,12
8+0,00	0,83	0,72	9,11	6,47	356,57	78,59
8+1,82	0,91	0,67	1,64	1,38	358,21	79,97
9+0,00	2,47	0,52	30,51	10,77	388,73	90,74
9+11,54	2,21	0,59	27,00	6,44	415,73	97,18
10+0,00	3,17	0,36	22,85	3,96	438,58	101,14
11+0,00	3,79	0,02	69,61	3,76	508,19	104,90
12+0,00	3,42	0,03	72,09	0,51	580,28	105,41
13+0,00	1,10	0,54	45,20	5,77	625,48	111,18
14+0,00	0,00	5,02	11,00	55,63	636,48	166,80
14+8,70	0,26	1,56	1,12	28,62	637,60	195,42
15+0,00	4,27	0,02	25,79	8,58	663,38	204,00
15+11,33	2,47	0,02	38,41	0,19	701,79	204,19
16+0,00	2,21	0,04	20,38	0,24	722,18	204,43
16+13,95	2,87	0,19	35,22	1,70	757,40	206,13
18+16,27	2,90	0,01	122,03	4,35	879,43	210,48

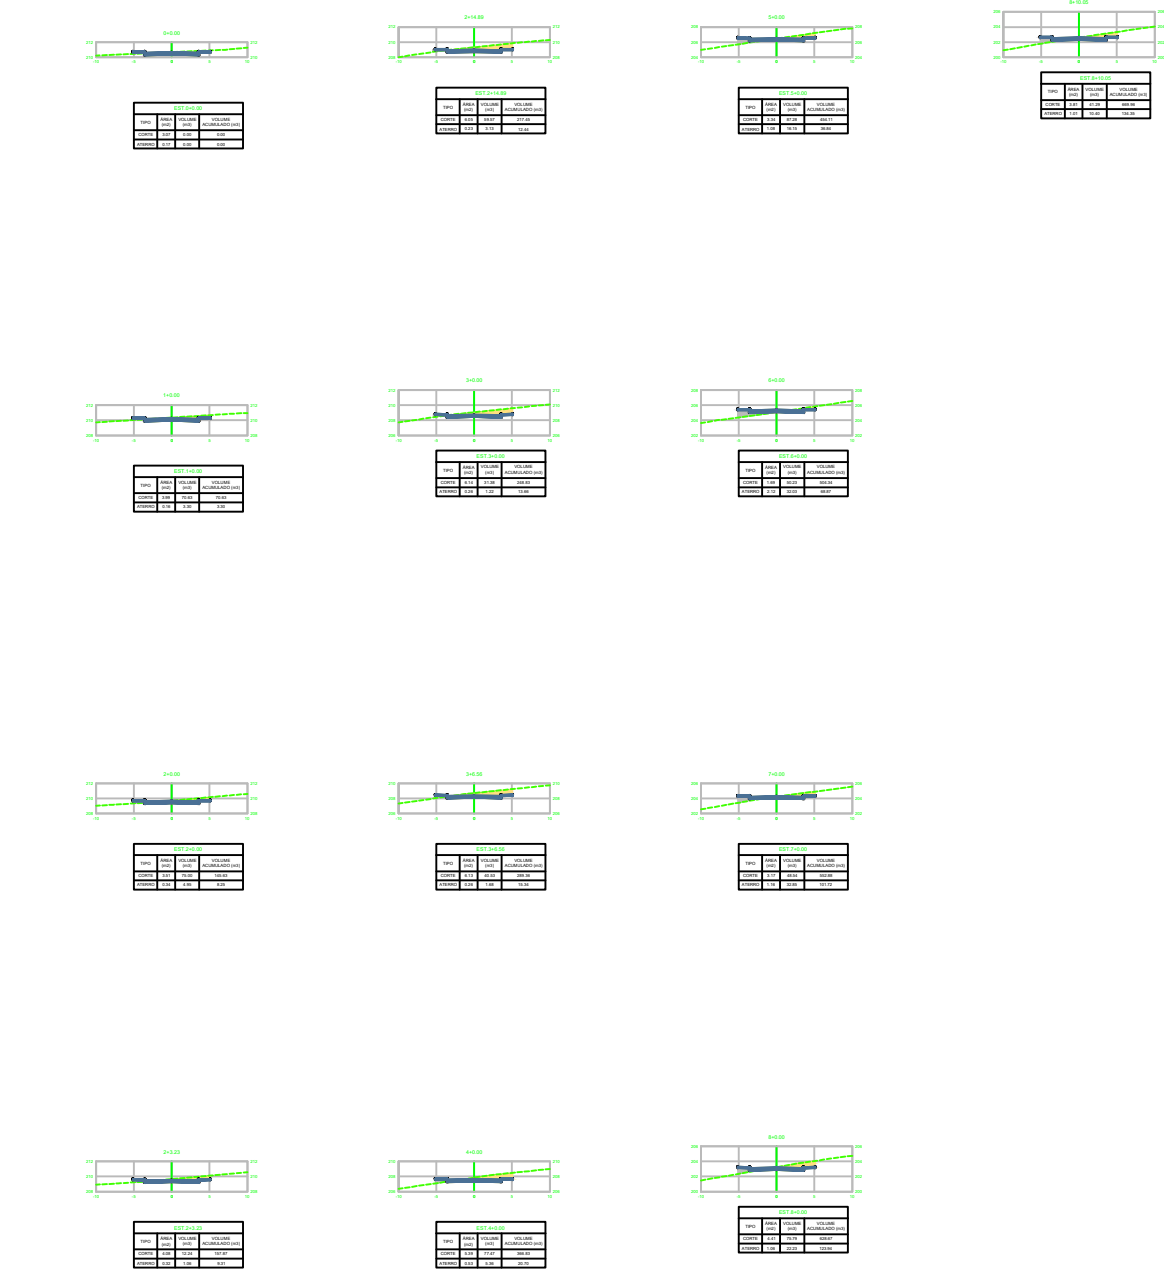

VOLUME TOTAL – Eixo– RUA B						
Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volume de Corte (m³)	Volume de Aterro (m³)	Volum. Corte Acum. (m³)	Volum Aterro Acum. (m³)
0+0,00	3,07	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1+0,00	3,99	0,16	70,63	3,30	70,63	3,30
2+0,00	3,51	0,34	75,00	4,95	145,63	8,25
2+3,23	4,08	0,32	12,24	1,06	157,87	9,31
2+14,89	6,05	0,23	59,57	3,13	217,45	12,44
3+0,00	6,14	0,26	31,38	1,22	248,83	13,66
3+6,56	6,13	0,26	40,53	1,68	289,36	15,34
4+0,00	5,39	0,53	77,47	5,36	366,83	20,70
5+0,00	3,34	1,08	87,28	16,15	454,11	36,84
6+0,00	1,69	2,12	50,23	32,03	504,34	68,87
7+0,00	3,17	1,16	48,54	32,85	552,88	101,72
8+0,00	4,41	1,06	75,79	22,23	628,67	123,94
8+10,05	3,81	1,01	41,29	10,40	669,96	134,35

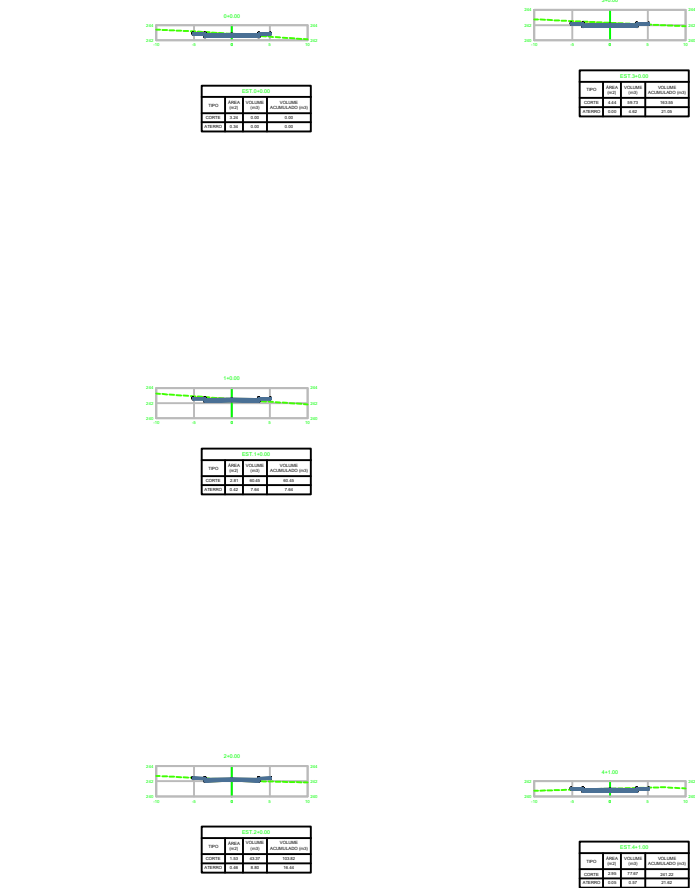

VOLUME TOTAL – Eixo– RUA C						
Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volume de Corte (m³)	Volume de Aterro (m³)	Volum. Corte Acum. (m³)	Volum Aterro Acum. (m³)
0+0,00	3,24	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1+0,00	2,81	0,42	60,45	7,64	60,45	7,64
2+0,00	1,53	0,46	43,37	8,80	103,82	16,44
3+0,00	4,44	0,00	59,73	4,62	163,55	21,05
4+1,00	2,95	0,05	77,67	0,57	241,22	21,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO DO TO

Rua Leonino de Ramos Caiado, nº 803 - CEP:77940-000
Fone: (63) 3446-1167

MINISTERIO DA DEFESA		ANO		TIPO		FOLHA		MODIFICAÇÕES	
PCN		2023		TER.		02/02		A	
Programa Calha Norte		LOCAL		Rua Leonino de Ramos Caiado, nº 803 - CEP:77940-000				B	
CONVENIENTE		PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO						C	
OBRA:		PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADO EM ESTRADA VICINAL				ÁREAS: CONSTRUÇÃO: 213,40 m²		D	
						TERRENO:		E	
AUTOR		MARCOS OLIVEIRA DA SILVA Engenheira Civil - CREA: 313.250 D/TO		DES: MARCOS OLIVEIRA		DATA 20/07/2023		F	
PREFEITO MUNICIPAL						DIM. METRO		G	
AUTOR						ESC.		H	
						INDICADA		I	